








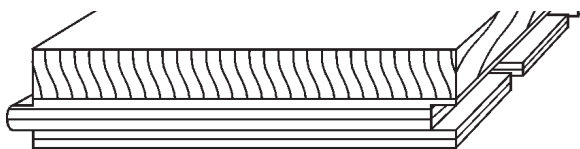
Bawart 2schicht Parkett - Technische Beschreibung

Produkte

STRAPPA	78 x 468 mm	
HOPE	78 x 468 mm	
SMART	78 x 468 mm	
M	78 x 468 mm	
L	78 x 720 mm	
XXL	138 x 1480 mm	
Tera	188 x 2200 mm	

Beschreibung

- **2 schichtig Parkett mit Nut und Feder**
- **formstabil mit minimalem Quell- und Schwindverhalten**



Verlegemuster

- engl. oder unregelmässiger Verband
- Fischgrat für M+L
- Würfel bei Größe M
- Durch die Kombinationsmöglichkeit der einzelnen Holzarten und Dimensionen ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Bei XXL:

Es können ca. 5 % der Ware in Verschnittlängen mitgeliefert werden.

Sortierungsbeschreibung

M+L: Premium

Rift, Spiegel, Flader, gleichmäßiger Faserverlauf, keine Äste, kein Splint

XXL: Premium

Rift, Spiegel, Flader, gleichmäßiger Faserverlauf, gleichmäßige einheitliche Farbe, kleine Äste, kein Splint

Naturell

Rift, Spiegel, Flader, geringe Farbunterschiede und Einschlüsse zulässig, Äste je nach Holzart, kleine festverwachsene Äste erlaubt, kein Splint

Rustikal

Rift, Spiegel, Flader, alle holzartentypischen Farbunterschiede erlaubt, Äste 20-30 mm teilweise gespachtelt, Splint erlaubt, teilweise Lagerflecken. Bei XXL Eiche Rustikal astig auch größere Äste erlaubt, diese können auch gekittet vorhanden sein.

Aufgrund der vielen Farbnuancen, Sortierungen und der natürlichen Holz eigenschaft sowie des Faserverlaufes können die Beschreibungen und die Muster keine komplette und exakte Darstellung der verschiedenen Sortierungen wiedergeben. Die einzelnen Beschreibungen sollen als richtungsweisende Eigenschaft angesehen werden und können jederzeit ohne Benachrichtigung unsererseits geändert werden.

Oberflächen

- PURE lackiert 7 fach mit UV-Acryllack (Lösemittelfrei)
- PURE Color lackiert 7 fach mit UV-Acryllack (Lösemittelfrei)
- PURE endgeölt
- PURE Color endgeölt
- gebürstete Oberfläche (nur bei roh oder PURE endgeölt)
- gefaste Längskanten (nur bei roh oder PURE endgeölt mit Erstpflege)
- Wellnessoberfläche
- roh vorgeschliffen - also ideal vorbereitet zur individuellen Oberflächenbehandlung

Stimmen Sie die gewünschte Oberfläche mit Ihrem Parkettfachbetrieb ab. Verwenden Sie nur Lacke ohne seitenverleimende Wirkung.

PURE endgeölt ist ideal geeignet für den privaten Bereich. Für den Objekteinsatz bitten wir um Abklärung mit unserem technischen Dienst.

Bawart 2schicht Parkett - Technische Beschreibung

Verlegetechnik

Für eine optimale Verlegung ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % notwendig. Bei einer Raumluftfeuchtigkeit von über 70 % sollte die Verlegung nicht vorgenommen werden. Ebenfalls muss beachtet werden, dass Raum- und Materialtemperatur nicht unter 14° C liegen. Vollflächige, schubfeste Verklebung auf allen ebenen, trockenen sowie verlegereifen Unterkonstruktionen möglich, z.B. Zementestrich, Holzspanplatten V 100 E1, andere Unterböden auf Anfrage.

Klebereinsatz

Schubfeste Verklebung

- MS240
- MS260
- MS290
- PU210
- andere Kleber auf Anfrage

Zur genauen Kleberabstimmung für den vorhandenen Untergrund halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Klebstofflieferanten.

Fußbodenheizung

Bawart 2schicht Parkett ist geeignet für Fußbodenheizung dank direkter Wärmeübertragung und minimalem Wärmedurchlasswiderstand. Bei Parkett auf Fußbodenheizung kann es zu unvermeidbaren Fugen zwischen den Stäben kommen. Diese Fugen entstehen durch das natürliche Schwindverhalten des Holzes. Die Oberflächentemperatur des Parketts darf 26° C nicht überschreiten. Richtlinien für Fußbodenheizung beachten.

CE Kennzeichnung

Brandverhalten	C _{fl} s1
Formaldehydabgabe	E1
Gehalt an PCP	-
Angabe anderer gefährlicher Stoffe	-
Bruchfestigkeit	NPD
Rutschverhalten	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD

Werterhaltung und Pflege

Für die Werterhaltung des Parketts ist es wichtig, während der Heizperiode (Winterklima) eine Raumtemperatur von ca. 20° C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % einzuhalten um eine Fugenbildung, Risse, Schüsselung etc. zu vermeiden.

Dauerpflege

Pflegeanleitung für die jeweilige Oberflächenbehandlung beachten!

Oberflächen Renovierung

Viele der werksseitig hergestellten Oberflächen in Farbe und Struktur sind speziell hergestellt. Daher ist eine Renovierung durch abschleifen nur bedingt möglich. Es wird die Oberflächenstruktur und Farbe verändert. Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Renovierungsarbeiten. Für Fragen steht Ihnen unser Technischer Dienst gerne zur Verfügung.

Zubehör

- Stufenkanten



Stufenkante „Abschluss“



Stufenkante „Classic“

- Wandfries
- Filetstäbe
- Sockelleisten

Ökologie

Ökologisch unbedenklich durch folgende Zertifizierungen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Auf Wunsch mit FSC® möglich



Dieses Produkt ist CE gekennzeichnet



Cf_s1 geprüft Prüfzeugnis nur gültig in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt - siehe Merkblatt Cf_s1